ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Родина России

Iskadaz
ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ

ВОРОШИТЕЛИ КОМПОСТА

ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКОЙ МАССЫ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Получение высококачественного компоста

ООО "Завод спецтехники Искадаз"
Новгородская область, п. Панковка, ул. Индустриальная 18
8-800-222-00-65
info@iskadaz.ru
www.iskadaz.ru

ВОРОШИТЕЛИ КОМПОСТА

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ОБЕЗЗАРАЖЕННОГО КОМПОСТА ИЗ ТВЕРДЫХ И ПОЛУЖИДКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРЫТЫХ БЕТОНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ КОМПОСТА. ВОРОШИТЕЛЬ АГРЕГАТИРУЕТСЯ ТРАКТОРОМ И ИМЕЕТ ПИТАНИЕ ОТ ВАЛА ВОМ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТРАКТОРА. РОТОР ВОРОШИТЕЛЯ ВРАЩАЕТСЯ И ПОДБРАСЫВАЕТ,ИЗМЕЛЬЧАЕТ И АЭРИРУЕТ КОМПОСТИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **УСТРАНЕНИЕ СО, НАКОПИВШЕГОСЯ В БУРТАХ.**
- **РАВНОМЕРНОСТЬ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ВСЕХ ОТХОДОВ.**
- **ЭФФЕКТИВНОЕ АЭРИРОВАНИЕ КОМПОСТА ПРИ ВОРОШЕНИИ.**
- **РАВНОМЕРНАЯ ПОДАЧА ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ВОРОШЕНИИ.**
- **УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕСЕНИЯ КОАГУЛЯНТОВ.**
- **ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ КОМПОСТА.**
- **БАКИ ДЛЯ КОАГУЛЯНТОВ 150 - 1000 ЛИТРОВ.**

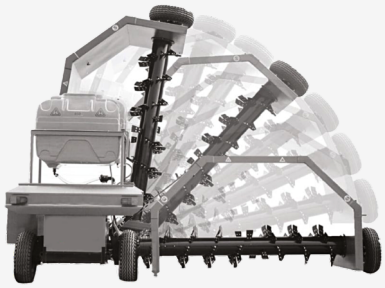

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ РОТОРА И ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОШИТЕЛЯ.**
- **ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЛОПАТОК РОТОРА.**
- **НИЗКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ТОПЛИВА.**
- **ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**
- **МОБИЛЬНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Модель	Ширина бурта (м)	Высота бурта (м)	Производительность (м3/ч)	Скорость (метров/час)	Мощность трактора (л/с)
ВИК-200	2	1,1	500-900	0-400	> 60
ВИК-250	2,5	1,4	800-1400	0-400	> 80
ВИК-300	3	1,6	1000-1800	0-400	> 100
ВИК-350	3,5	1,6	1500-2500	0-400	> 120
ВИК-400	4	1,8	1800-2800	0-400	> 140

САМОХОДНЫЕ ВОРОШИТЕЛИ КОМПОСТА

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА ИЗ СЫРЬЯ И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАКИХ КАК НАВОЗ, ТОРФ, ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ И ТАК ДАЛЕЕ. РАБОТАЕТ ЗА СЧЕТ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РОТОРА С ЛОПАТКАМИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ РАМЕ. САМОХОДНЫЙ ВОРОШИТЕЛЬ АГРЕГАТИРОВАН КАБИНОЙ, ДВИГАТЕЛЕМ И ШАССИ С ТРАНСМИССИЕЙ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ МЕХАНИЗАТОРА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **УСТРАНЕНИЕ СО, НАКОПИВШЕГОСЯ В БУРТАХ.**
- **РАВНОМЕРНОСТЬ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ВСЕХ ОТХОДОВ.**
- **ЭФФЕКТИВНОЕ АЭРИРОВАНИЕ КОМПОСТА ПРИ ВОРОШЕНИИ.**
- **СОБСТВЕННЫЙ ДВС, ТРАНСМИССИЯ И ШАССИ.**
- **УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ МЕХАНИЗАТОРОМ ИЗ КАБИНЫ ВОРОШИТЕЛЯ.**
- **УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕСЕНИЯ КОАГУЛЯНТОВ.**
- **ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ КОМПОСТА.**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ РОТОРА И ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОШИТЕЛЯ.**
- **ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЛОПАТОК РОТОРА.**
- **НИЗКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ТОПЛИВА.**
- **НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ.**
- **МОБИЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Модель	Ширина бурта (м)	Высота бурта (м)	Производительность (м3/ч)	Скорость (км/час)	Вид шасси	Масса (кг)
ВИКС-350К	3,5	1,75	1500-2500	0-1	колесная база	5700
ВИКС-350Г	3,5	1,75	1500-2500	0-1	гусеничная база	5400

Доступно изготовление ворошителей с другими техническими данными, не указанными на странице.